



Contents

Inhaltsverzeichnis / Sommaire / Índice

Page

Seite / Page / Página

Extension drilling tools / Verlängerungsbohrausrüstung Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

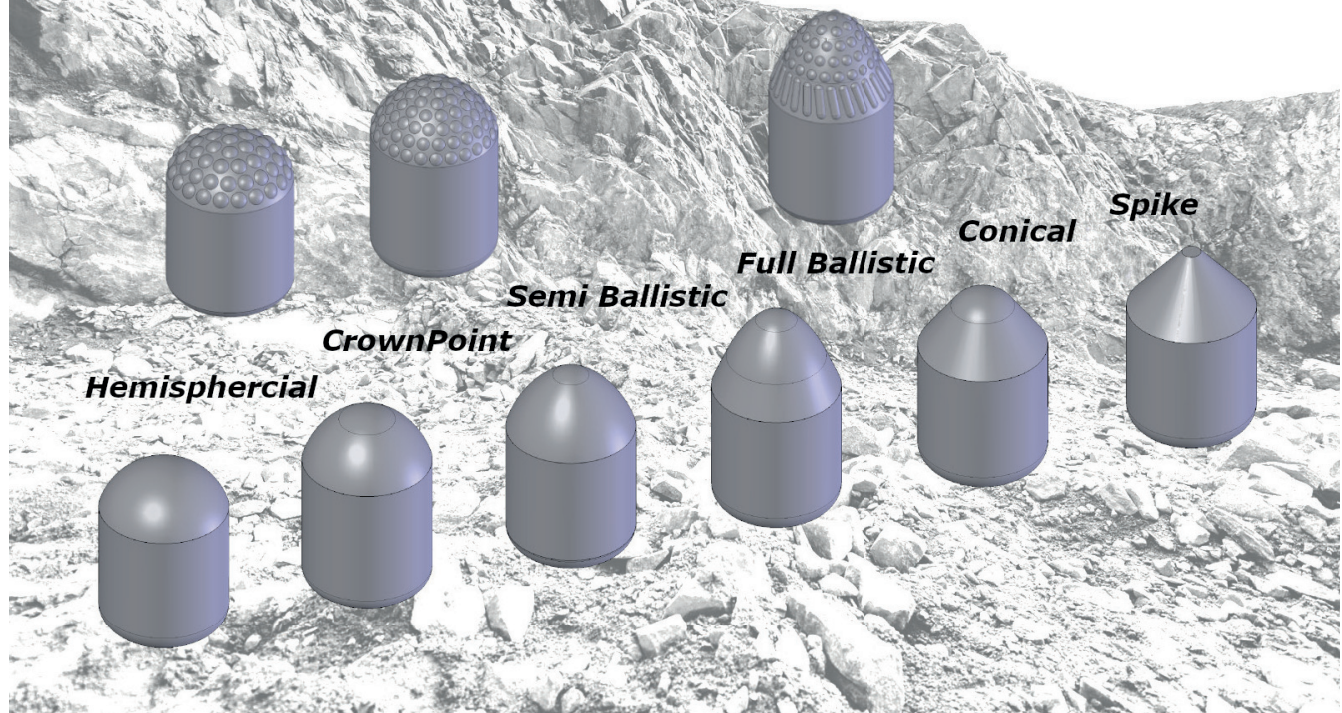
R 22 (7/8")	21-22
R 25 (1").....	23-25
R 28 (1 1/8")	26-28
R 32 (1 1/4")	29-33
T 35 (1 3/8").....	34
R 38 (1 1/2")	35-37
T 38 (1 1/2").....	38-44
T 45 (1 3/4")	45-50
T 51 (2").....	51-58
XT 51 (2").....	59-61
ST 58 (2 1/4").....	62-63
ROCKMORE XT 60 (2 1/4")	64-65
GT 60 (2 1/4")	65-70
T-WiZ 60.....	71-72

Carbide designs

MULTIPOINT



ROCK MORE®
INTERNATIONAL



HEM = Hemispherical button / Kugelstift / Boutons hémisphériques / Botones esféricos

BAL = Semi Ballistic button / Parabolidstift / Boutons semi paraboliques / Botones semi parabólicos

CON = Conical carbide on request / Deltastift auf Anfrage / Boutons delta sur demande / Botones conicos a solicitud

CP = Crownpoint carbide on request / Crownpoint Stift auf Anfrage / Boutons Crownpoint sur demande / Botones Crownpoint a solicitud

MP = MultiPoint carbide on request / MultiPoint Stift auf Anfrage / Boutons MultiPoint sur demande / Botones MultiPoint a solicitud

Blade bits are 1 mm bigger in diameter than the measurements in the catalogue.

Button bits are 1-2 mm bigger in diameter than the measurements in the catalogue.

Plattenbohrkronen sind 1 mm größer als das Nennmaß im Katalog.

Stiftbohrkronen sind 1-2 mm größer als das Nennmaß im Katalog.


Le diamètre des taillants à plaques est 1 mm plus grand que celui indiqué dans le catalogue.


Le diamètre des taillants à métal dur est de 1 à 2 mm plus grand que celui indiqué dans le catalogue.

Las medidas de las Broca con placas son 1 mm más grande que las medidas del catálogo.

R 22 (7/8")



Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro						D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente							
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]				
								Front / Side			
Button bit / Stiftbohrkrone Taillant à boutons métal dur Broca de botones	1)	HEM	5	7	2	7	32	1 1/4"	1	1	44241
	1)	BAL	5	7	2	7	32	1 1/4"	1	1	44705
	1)	HEM	5	8	2	7	34	1 11/32"	1	1	44237
	1)	BAL	5	8	2	7	34	1 11/32"	1	1	44238
		HEM	5	8	2	7	35	1 3/8"	1	1	44503
		HEM	5	9	2	7	38	1 1/2"	1	1	44599
		HEM	5	9	2	9	41	1 5/8"	1	1	44614
		HEM	5	9.5	2	8	43	1 11/16"	1	1	41193
	B2	HEM	5	10	2	9	45	1 3/4"	1	1	44615

	Width / Breite largeur / ancho W [mm]	Height / Höhe hauteur / alto H [mm]					
Cross design multi use / Kreuzschneide Mehrweg	8	14	35	1 3/8"	1	4	49679
Taillant en croix reutilisable / Broca en cruz uso multiple	8	14	38	1 1/2"	1	4	49651
	8	14	41	1 5/8"	1	4	49662

Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[ft in]	
Hex 22 (7/8") / Flushing hole Ø 7.2 mm (Ø 9/32") 	610	2'	47045
	915	3'	47211
	1220	4'	47153
	1525	5'	47212
	1830	6'	47162

Shank rod Einsteckstange Tige d'emmanchement Barra con espiga	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	



See page / Siehe Seiten
voir page / ver página _____ 101


1) = Only for single rod drilling / Nur für das Bohren mit einer Stange geeignet / Uniquement propre au forage à l'aide d'une seule tige / Solamente para perforación con una barra

Extension drilling tools


Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

R 22 (7/8")


Coupling Muffe Manchon Acople	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	30	1 3/16"	140	5 1/2"	




Coupling adapter Übergangsmuffe Manchon d'adaptation Acople adaptador	Thread Gewinde Filet Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	R 22	R 25	35	1 3/8"	142	5 19/32"	






Full bridge / Mittelsteg / Nervure central Nervio central	R 22	R 25	35	1 3/8"	165	6 1/2"	48504
--	------	------	----	--------	-----	--------	-------



R 25 (1")

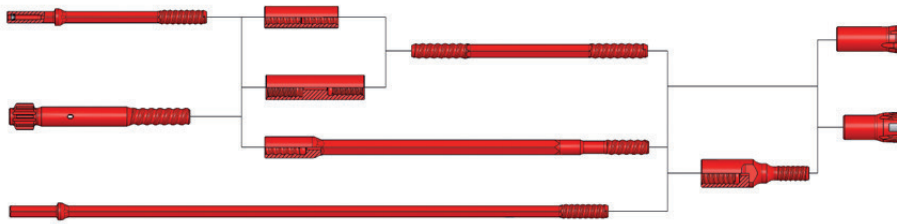

Bit Bohrkrone Taillant Broca		Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro				D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°	
		Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente						
			[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]	Front / Side		
Button bit / Stiftbohrkrone Taillant à boutons métal dur Broca de botones		1) HEM	5	7	2	7	32	1 1/4"	1	1	44124
		1) BAL	5	7	2	7	32	1 1/4"	1	1	44125
		1) HEM	5	7	2	7	33	1 5/16"	1	1	44847
		1) BAL	5	7	2	7	33	1 5/16"	1	1	44616
		1) HEM	5	8	2	7	35	1 3/8"	1	1	44741
		1) BAL	5	8	2	7	35	1 3/8"	1	1	44647
		1) HEM	5	8	2	7	36	1 13/32"	1	1	44507
		HEM	5	9	2	7	38	1 1/2"	1	1	44617
		BAL	5	9	2	7	38	1 1/2"	1	1	44754
		HEM	5	9.5	2	7	38	1 1/2"	1	1	44743
		HEM	5	9	2	9	41	1 5/8"	1	1	44673
		BAL	5	9	2	9	41	1 5/8"	1	1	44677
		HEM	5	9.5	2	8	43	1 11/16"	1	1	44623
		BAL	5	9.5	2	8	43	1 11/16"	1	1	44991
		HEM	5	10	2	9	45	1 3/4"	1	1	44602
		BAL	5	10	2	9	45	1 3/4"	1	1	44603
		HEM	5	11	2	9	48	1 7/8"	1	1	44326
		BAL	5	11	2	9	48	1 7/8"	1	1	44327
		HEM	5	11	2	10	51	2"	1	1	44328
		BAL	5	11	2	10	51	2"	1	1	44329
B2		HEM	6	9	3	8	45	1 3/4"	3	1	44618
		BAL	6	9	3	8	45	1 3/4"	3	1	44619
		HEM	6	9	3	9	48	1 7/8"	3	1	44624
		BAL	6	9	3	9	48	1 7/8"	3	1	44625
		HEM	6	10	3	9.5	51	2"	3	1	44767
		BAL	6	10	3	9.5	51	2"	3	1	44626
		HEM	6	10	3	10	57	2 1/4"	3	1	44629
		BAL	6	10	3	10	57	2 1/4"	3	1	44632
B3		BAL	6	10	3	10	60	2 3/8"	3	1	44188
		BAL	5	9	2	9	41	1 5/8"	1	1	44968
		BAL	5	9.5	2	8	43	1 11/16"	1	1	44062
		BAL	5	10	2	9	45	1 3/4"	1	1	44063
Flat Face / Retrac		HEM	6	9	3	9	48	1 7/8"	3	1	44221
		BAL	6	9	3	9	48	1 7/8"	3	1	44222
		BAL	6	10	3	9.5	51	2"	3	1	44254
		HEM	6	10	3	10	57	2 1/4"	3	1	41189
		BAL	6	10	3	10	57	2 1/4"	3	1	41187
		BAL	6	10	3	10	60	2 3/8"	3	1	44189

Flat Face / Retrac


1) = Only for single rod drilling / Nur für das Bohren mit einer Stange geeignet / Uniquement propre au forage à l'aide d'une seule tige / Solamente para perforación con una barra

Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

R 25 (1")


Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro		D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Width / Breite largeur / ancho W [mm]	Height / Höhe hauteur / alto H [mm]	[mm]	[in]	Front / Side		
Cross design multi use / Kreuzschneide Mehrweg Taillant en croix reutilisable Broca en cruz uso multiple	8	14	35	1 3/8"	1	4	49673
	8	14	38	1 1/2"	1	4	49600
	8	14	41	1 5/8"	1	4	49601
	8	14	43	1 11/16"	1	4	49602
	8	14	45	1 3/4"	1	4	49603
	9.5	19	48	1 7/8"	1	4	49640
	9.5	19	51	2"	1	4	49660
	9.5	19	57	2 1/4"	1	4	49658




1) = Only for single rod drilling / Nur für das Bohren mit einer Stange geeignet / Uniquement propre au forage à l'aide d'une seule tige / Solamente para perforación con una barra

Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
Hex 25 / Flushing hole Ø 8.6 mm (Ø 11/32")			610	2'	47199
			915	3'	14943
			1000	3' 3"	14950
			1220	4'	14944
			1500	4' 11"	14952
			1525	5'	41565
			1830	6'	14946
			2100	6' 10 1/2"	14949
			2435	8'	14947
			3050	10'	14926
			3660	12'	41560
			4305	14' 1 1/2"	47086
MF-rod Hex 25 / Flushing hole Ø 8.6 mm (Ø 11/32")	36	1 13/32"	610	2'	43778
	36	1 13/32"	1220	4'	43779
	36	1 13/32"	1525	5'	43789
	36	1 13/32"	1830	6'	43790
	36	1 13/32"	2435	8'	43791
	36	1 13/32"	3050	10'	43792
	36	1 13/32"	3660	12'	43802




Coupling Muffe Manchon Acople	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	33	1 5/16"	150	5 29/32"	13330
	35	1 3/8"	150	5 29/32"	13332


Full bridge / Mittelsteg / Nervure centrale / Nervio central	35	1 3/8"	200	7 7/8"	17233
--	----	--------	-----	--------	-------



R 25 (1")

Coupling adapter Übergangsmuffe Manchon d'adaptation Acople adaptador	Thread Gewinde Filet Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	R 22	R 25	35	1 3/8"	142	5 19/32"	41664
	R 25	R 28	38	1 1/2"	150	5 29/32"	41665
	R 25	R 32	44	1 23/32"	150	5 29/32"	11445

Full bridge / Mittelsteg / Nervure central Nervio central	R 22	R 25	35	1 3/8"	165	6 1/2"	48504
	R 25	R 28	39	1 17/32"	170	6 11/16"	48505
	R 25	R 32	44	1 23/32"	200	7 7/8"	17235
	R 25	R 38	55	2 5/32"	170	6 11/16"	41690
	R 25	T 38	55	2 5/32"	170	6 11/16"	41695

Bit adapter Übergangsstück Manchon d'adaptation Adaptador de broca	Thread Gewinde Filet Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	R 25	R 28	44	1 23/32"	185	7 9/32"	11424
	R 25	R 32	44	1 23/32"	185	7 9/32"	11425

Shank rod Einsteckstange Tige d'emmanchement Barra con espiga	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	

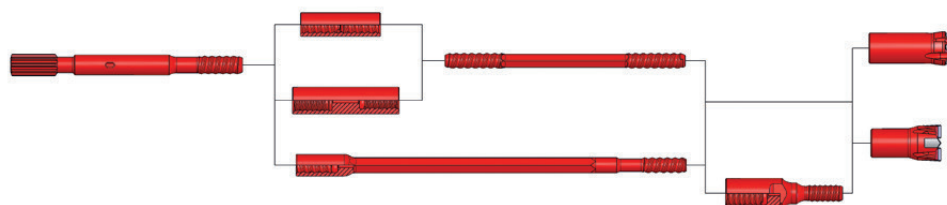


See page / Siehe Seiten
voir page / ver página _____ 101

Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

R 28 (1 1/8")



Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°	
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side			
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]						
Button bit / Stiftbohrkrone Taillant à boutons métal dur Broca de botones	1) HEM	5	8	2	7	36	1 13/32"	1	3	44792	
	1) BAL	5	8	2	7	36	1 13/32"	1	1	44990	
	1) HEM	5	8	2	8	38	1 1/2"	1	3	44664	
	1) BAL	5	8	2	8	38	1 1/2"	1	3	44633	
	1) BAL	5	9	2	7	38	1 1/2"	1	1	44727	
	1) HEM	5	9	2	9	41	1 5/8"	1	1	44628	
	1) BAL	5	9	2	9	41	1 5/8"	1	1	44656	
	HEM	5	9.5	2	8	43	1 11/16"	1	1	44994	
	BAL	5	9.5	2	8	43	1 11/16"	1	1	44661	
	HEM	5	10	2	9	45	1 3/4"	1	1	44729	
	BAL	5	10	2	9	45	1 3/4"	1	1	44563	
	HEM	5	11	2	9	48	1 7/8"	1	1	44887	
	B2	HEM	6	8	2	8	43	1 11/16"	2	0	44807
		BAL	6	8	2	8	43	1 11/16"	2	0	44713
		BAL	6	9	2	9	45	1 3/4"	2	0	44826
B	HEM	6	9	3	8	45	1 3/4"	3	1	44564	
	BAL	6	9	3	8	45	1 3/4"	3	1	44662	
	HEM	6	9	3	9	48	1 7/8"	3	1	44683	
	BAL	6	9	3	9	48	1 7/8"	3	1	44698	
	HEM	6	10	3	9.5	51	2"	3	1	44753	
	BAL	6	10	3	9.5	51	2"	3	1	44699	

1) = Only for single rod drilling / Nur für das Bohren mit einer Stange geeignet / Uniquement propre au forage à l'aide d'un seul tige / Solamente para perforación con una barra

R 28 (1 1/8")


Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	

Hex 28 / Flushing hole Ø 8.8 mm (Ø 11/32")




610	2'	47235
915	3'	47236
1220	4'	47237
1525	5'	47156
1830	6'	47308
2435	8'	47261
3050	10'	47092
3660	12'	47295
3700	12' 1/2"	41541
4005	13' 1/2"	47259

MF-rod Hex 28 / Flushing hole Ø 8.8 mm (Ø 11/32")	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	




39	1 17/32"	610	2'	43729
39	1 17/32"	915	3'	43653
39	1 17/32"	1200	3' 11"	43667
39	1 17/32"	1525	5'	47067
39	1 17/32"	2435	8'	43786
39	1 17/32"	3050	10'	43893
39	1 17/32"	3660	12'	43894

Coupling Muffe Manchon Acople	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	




39	1 17/32"	150	5 29/32"	41661
----	----------	-----	----------	-------

Full bridge / Mittelsteg / Nervure centrale / Nervio central	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	



39	1 17/32"	160	6 5/16"	41659
----	----------	-----	---------	-------

Coupling adapter Übergangsmuffe Manchon d'adaptation Acople adaptador	Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	





R 25	R 28	38	1 1/2"	150	5 29/32"	41665
R 28	R 32	44	1 23/32"	150	5 29/32"	48604
R 28	R 38	55	2 5/32"	160	6 5/16"	13349
R 28	T 38	55	2 5/32"	165	6 1/2"	41697

Extension drilling tools


Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

R 28 (1 1/8")

Coupling Muffe Manchon Acople	Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	R 25	R 28	39	1 17/32"	170	6 11/16"	48505
	R 28	R 32	44	1 23/32"	170	6 11/16"	48506
	R 28	T 38	55	2 5/32"	170	6 11/16"	48517

Bit adapter Übergangsstück Manchon d'adaptation Adaptador de broca	Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	R 25	R 28	44	1 23/32"	185	7 9/32"	11424
	R 28	R 25	44	1 23/32"	185	7 9/32"	48696
	R 28	R 32	44	1 23/32"	185	7 9/32"	11427

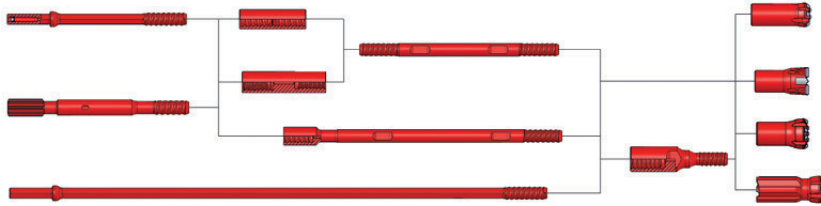R 32 (1 1/4")




Bit Bohrkrone Taillant Broca		Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro				D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°	
		Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente						
			[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]	Front / Side		
Button bit / Stiftbohrkrone Taillant à boutons métal dur Broca de botones	1)	HEM	5	9	2	9	41	1 5/8"	1	1	44649
	1)	BAL	5	9	2	9	41	1 5/8"	1	1	44650
	1)	HEM	5	9.5	2	8	43	1 11/16"	1	1	44636
	1)	CP	5	9.5	2	8	43	1 11/16"	1	1	44267
	1)	BAL	5	9.5	2	9	43	1 11/16"	1	1	44648
	1)	HEM	5	10	2	9	45	1 3/4"	1	1	44652
	1)	BAL	5	10	2	9	45	1 3/4"	1	1	44651
		HEM	5	11	2	9	48	1 7/8"	1	2	44529
		HEM	5	11	2	9	48	1 7/8"	1	1	44530
		BAL	5	11	2	9	48	1 7/8"	1	2	44659
		HEM	5	12.7	2	9.5	51	2"	1	1	44757
		BAL	5	11	2	10	51	2"	1	1	44567
B2	1)	HEM	6	8	2	8	41	1 5/8"	2	0	44803
	1)	HEM	6	8	2	8	41	1 5/8"	2	1	44346
	1)	BAL	6	8	2	8	41	1 5/8"	2	1	44347
	1)	HEM	6	8	2	8	43	1 11/16"	2	0	44716
	1)	BAL	6	8	2	8	43	1 11/16"	2	0	44717
	1)	HEM	6	9	2	9	45	1 3/4"	2	0	44740
	1)	BAL	6	9	2	9	45	1 3/4"	2	0	44755
		HEM	6	9.5	2	9.5	48	1 7/8"	2	0	44718
		BAL	6	9.5	2	9.5	48	1 7/8"	2	0	44798
		HEM	6	11	2	9	51	2"	2	1	44453
		BAL	6	11	2	9	51	2"	2	1	44827
	B	1)	HEM	6	9	3	7	43	1 11/16"	3	1
1)		BAL	6	9	3	7	43	1 11/16"	3	1	44325
1)		HEM	6	9	3	8	45	1 3/4"	3	1	44675
1)		HEM	6	10	3	8	45	1 3/4"	3	1	44726
1)		CP	6	10	3	8	45	1 3/4"	3	1	44273
1)		BAL	6	9	3	8	45	1 3/4"	3	1	44704
1)		BAL	6	10	3	8	45	1 3/4"	3	1	44728
		HEM	6	9	3	9	48	1 7/8"	3	1	44690
		HEM	6	10	3	8	48	1 7/8"	3	1	44694
		CP	6	10	3	8	48	1 7/8"	3	0	44265
		BAL	6	9	3	9	48	1 7/8"	3	1	44787
		BAL	6	10	3	8	48	1 7/8"	3	1	44322
		HEM	6	10	3	9.5	51	2"	3	1	44756
		HEM	6	11	3	9	51	2"	3	1	44712
		BAL	6	10	3	9.5	51	2"	3	1	44802
		CP	6	10	3	9.5	51	2"	3	1	44323
		BAL	6	10	3	9	54	2 1/8"	3	1	44197
		HEM	6	10	3	9.5	57	2 1/4"	3	1	44730
		BAL	6	10	3	10	57	2 1/4"	3	1	44791
		HEM	6	11	3	11	64	2 1/2"	3	1	44544
		BAL	6	11	3	11	64	2 1/2"	3	1	44570
B3											


"1) = Only for single rod drilling / Nur für das Bohren mit einer Stange geeignet / Uniquement propre au forage à l'aide d'un seul tige / Solamente para perforación con una barra"

R 32 (1 1/4")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro						D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente							
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]				
								Front / Side			
Button bit / Stiftbohrkrone Taillant à boutons métal dur Broca de botones	1)	HEM	6	10	3	8	43	1 11/16"	3	1	44175
	1)	CP	6	9	3	7	43	1 11/16"	3	1	44218
	1)	HEM	6	10	3	8	45	1 3/4"	3	1	44247
	1)	CP	6	10	3	8	45	1 3/4"	3	1	44249
	1)	BAL	6	10	3	8	45	1 3/4"	3	1	44248
		HEM	6	10	3	8	48	1 7/8"	3	1	44230
		CP	6	10	3	8	48	1 7/8"	3	1	44219
		BAL	6	10	3	8	48	1 7/8"	3	1	44231




B6




HEM	8	11	6	11	76	3"	2	0	44731
BAL	8	11	6	11	76	3"	2	0	44725
HEM	8	10	4	10	64	2 1/2"	2	0	44571
BAL	8	10	4	10	64	2 1/2"	2	0	44572

Flat Face




HEM	6	10	3 / 1	10 / 9	64	2 1/2"	3	0	44573
BAL	6	10	3 / 1	10 / 9	64	2 1/2"	3	0	44574
HEM	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44577
BAL	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44578

Drop Center




HEM	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44579
BAL	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44580

Drop Center




HEM	6	9	3	9	48	1 7/8"	3	1	44540
BAL	6	9	3	9	48	1 7/8"	3	1	44542
HEM	6	10	3	9.5	51	2"	3	1	41174
BAL	6	10	3	9.5	51	2"	3	1	44758
BAL	6	10	3	9.5	54	2 1/8"	3	1	44216
HEM	6	10	3	10	57	2 1/4"	3	1	41173
BAL	6	10	3	10	57	2 1/4"	3	1	44806

Flat Face / Retrac



HEM	8	10	4	10	64	2 1/2"	2	0	44666
BAL	8	10	4	10	64	2 1/2"	2	0	44780

Flat Face / Retrac




HEM	8	11	6	11	76	3"	2	0	44732
BAL	8	11	6	11	76	3"	2	0	44873


Flat Face / Retrac

R 32 (1 1/4")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente						
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]	Front / Side		
Button bit / Stiftbohrkrone	HEM	6	10	3 / 1	10 / 9	64	2 1/2"	3	0	44874
Taillant à boutons métal dur	BAL	6	10	3 / 1	10 / 9	64	2 1/2"	3	0	44875
Broca de botones	HEM	6	12.7	3 / 1	10 / 9.5	76	3"	3	0	44799




Drop Center / Retrac




HEM	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	41192
CON	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	41185

Drop Center / Retrac

		Width / Breite largeur / ancho		Height / Höhe hauteur / alto					
		W [mm]		H [mm]					
Cross design multi use / Kreuzschneide Mehrweg Taillant en croix reutilisable Broca en cruz uso multiple	1)	11.5	19	41	1 5/8"	1	4	49608	
	1)	9.5	19	43	1 11/16"	1	4	49614	
	1)	11.5	19	45	1 3/4"	1	4	49615	
		9.5	19	48	1 7/8"	1	4	49616	
		9.5	19	51	2"	1	4	49617	
		9.5	19	57	2 1/4"	1	4	49618	
		12.7	25	76	3"	1	4	49670	



X design multi use / X-schneide Mehrweg Taillant en X reutilisable / Filo en X de uso multiple



	12	20.6	64	2 1/2"	1	4	49619
	12.7	25	76	3"	1	4	49678
	12.7	25	89	3 1/2"	1	4	49647
	16	25	102	4"	1	4	49692

1) = Only for single rod drilling / Nur für das Bohren mit einer Stange geeignet / Uniquement propre au forage à l'aide d'un seul tige / Solamente para perforación con una barra


Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

R 32 (1 1/4")


Extension rod Verlängerungsstange Tige allongée Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
Rd 32 / Flushing hole Ø 11.7 mm (Ø 15/32")			610	2'	47397
			915	3'	47121
			1000	3' 3"	41548
			1220	4'	11401
			1525	5'	41539
			1830	6'	14898
			2000	6' 7"	47395
			2435	8'	14899
			3000	9' 10"	47324
			3050	10'	14902
			3660	12'	14903
			4265	14'	14904
			4915	16' 1 1/2"	47318
			5490	18'	43844


MF-rod Rd 32 / Flushing hole Ø 11.7 mm (Ø 15/32")			45	1 25/32"	915	3'	47353
			45	1 25/32"	1000	3' 3"	47073
			45	1 25/32"	1220	4'	47139
			45	1 25/32"	1525	5'	47137
			45	1 25/32"	1830	6'	47138
			45	1 25/32"	2435	8'	47386
			45	1 25/32"	2700	8' 10"	43895
			45	1 25/32"	2850	9' 4"	43716
			45	1 25/32"	3000	9' 10"	47070
			45	1 25/32"	3050	10'	47127
			45	1 25/32"	3660	12'	47128
			45	1 25/32"	4000	13' 1 1/2"	43715
			45	1 25/32"	4270	14'	47350
			45	1 25/32"	5370	17' 7 1/2"	47473
			45	1 25/32"	6300	20' 8"	47461

Coupling Muffe Manchon Acople	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	42	1 21/32"	150	5 29/32"	13309
	44	1 23/32"	150	5 29/32"	13308

Full bridge / Mittelsteg / Nervure centrale / Nervio central	44	1 23/32"	200	7 7/8"	17234
	44	1 23/32"	300	11 13/16"	17367

R 32 (1 1/4")

Coupling adapter Übergangsmuffe Manchon d'adaptation Acople adaptador	Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	R 25	R 32	44	1 23/32"	150	5 29/32"	11445
	R 28	R 32	44	1 23/32"	150	5 29/32"	48604
	R 32	R 38	55	2 5/32"	160	6 5/16"	13348
	R 32	T 38	55	2 5/32"	165	6 1/2"	41657

Full bridge / Mittelsteg Nervure centrale Nervio central	Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	R 25	R 32	44	1 23/32"	200	7 7/8"	
	R 28	R 32	44	1 23/32"	170	6 11/16"	
	R 32	T 35	49	1 29/32"	170	6 11/16"	
	R 32	R 38	55	2 5/32"	205	8 1/16"	
	R 32	T 38	55	2 5/32"	205	8 1/16"	41675
	R 32	T 45	63	2 15/32"	215	8 15/32"	41680

Bit adapter Übergangsstück Manchon d'adaptation Adaptador de broca		Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]			
R 25	R 32	44	1 23/32"	185	7 9/32"	11425		
R 28	R 32	44	1 23/32"	185	7 9/32"	11427		
R 32	R 25	44	1 23/32"	210	8 1/4"	11428		
R 32	T 32	44	1 23/32"	270	10 5/8"	48534		
R 32	R 38	44	1 23/32"	270	10 5/8"	11426		
R 32	T 38	44	1 23/32"	270	10 5/8"	48585		
R 32	T 45	44	1 23/32"	360	14 3/16"	41694		
R 35	R 32	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48708		
R 38	R 32	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48645		
T 38	R 32	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48586		

Shank rod Einsteckstange Tige d'emmanchement Barra con espiga	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	



See page / Siehe Seiten
voir page / ver página _____ 101


Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión


T 35 (1 3/8")



Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone	HEM	6	10	3	9.5	54	2 1/8"	3	1	41140
Taillant à boutons métal dur	BAL	6	10	3	9.5	54	2 1/8"	3	1	41141
Broca de botones	HEM	6	10	3	10	57	2 1/4"	3	1	41144
	BAL	6	11	3	10	57	2 1/4"	3	1	41145



Flat Face




HEM	6	10	3	9.5	54	2 1/8"	3	1	41142
BAL	6	10	3	9.5	54	2 1/8"	3	1	41143
HEM	6	10	3	10	57	2 1/4"	3	1	41146
BAL	6	11	3	10	57	2 1/4"	3	1	41147

Flat Face / Retracted


Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
MF-Rod Rd 39 / Flushing hole Ø 14.5 mm (Ø 37/64")	48	1 7/8"	1220	4'	43784
	48	1 7/8"	1830	6'	43620
	48	1 7/8"	2435	8'	43734
	48	1 7/8"	3050	10'	43621
	48	1 7/8"	3660	12'	43622
	48	1 7/8"	4270	14'	43623



R 38 (1 1/2")



Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente						
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]	Front / Side		
Button bit / Stiftbohrkrone	HEM	8	10	4	10	64	2 1/2"	2	0	44687
Taillant à boutons métal dur Broca de botones	BAL	8	10	4	10	64	2 1/2"	2	0	44876



Flat Face

	HEM	8	11	6	11	76	3"	2	0	44682
	BAL	8	11	6	11	76	3"	2	0	44877
	HEM	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44508
	BAL	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44878
	HEM	8	14	6	14	102	4"	2	0	44630
	BAL	8	14	6	14	102	4"	2	0	44879

Flat Face


	HEM	6	10	3 / 1	10 / 9	64	2 1/2"	3	0	44880
	BAL	6	10	3 / 1	10 / 9	64	2 1/2"	3	0	44881
	HEM	6	11	3 / 1	11 / 9.5	70	2 3/4"	3	0	44575
	BAL	6	11	3 / 1	11 / 9.5	70	2 3/4"	3	0	44576
	HEM	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44559
	BAL	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44560

Drop Center

	HEM	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44561
	BAL	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44562

Drop Center

	Width / Breite largeur / ancho W [mm]		Height / Höhe hauteur / alto H [mm]				
X design multi use / X-schneide Mehrweg Taillant en X reutilisable / Filo en X de uso multiple	12	20.6	64	2 1/2"	1	4	49653
	12.7	25	70	2 3/4"	1	4	49621
	12.7	25	76	3"	1	4	49622
	12.7	25	89	3 1/2"	1	4	49623
	16	25	102	4"	1	4	49663



Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

R 38 (1 1/2")

Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión			L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	

Rd 39 / Flushing hole Ø 14.5 mm (Ø 3/64")




915	3'	47377
1000	3' 3"	47180
1220	4'	11404
1500	4' 11"	43730
1830	6'	11405
2000	6' 7"	11313
2435	8'	14883
3050	10'	14914
3660	12'	14915
4265	14'	14916

MF-rod Rd 39 / Flushing hole Ø 14.5 mm (Ø 3/64")




56	2 7/32"	1220	4'	47269
56	2 7/32"	1525	5'	47270
56	2 7/32"	1830	6'	47255
56	2 7/32"	2000	6' 7"	47268
56	2 7/32"	3050	10'	47254
56	2 7/32"	3660	12'	47267
56	2 7/32"	4265	14'	47222

Coupling Muffe Manchon Acople	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	




55	2 5/32"	170	6 11/16"	13302
----	---------	-----	----------	-------

Full bridge / Mittelsteg / Nervure centrale / Nervio central




55	2 5/32"	210	8 1/4"	41687
----	---------	-----	--------	-------

Coupling adapter Übergangsmuffe Manchon d'adaptation Acople adaptador	Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	




R 28	R 38	55	2 5/32"	160	6 5/16"	13349
R 32	R 38	55	2 5/32"	160	6 5/16"	13348
R 38	T 38	55	2 5/32"	180	7 1/16"	11449
R 38	T 45	63	2 15/32"	195	7 11/16"	48531

Full bridge / Mittelsteg
Nervure central
Nervio central




R 25	R 38	55	2 5/32"	170	6 11/16"	41690
R 32	R 38	55	2 5/32"	205	8 1/16"	17236
R 38	T 38	55	2 5/32"	205	8 1/16"	41655
R 38	T 45	63	2 15/32"	215	8 15/32"	41667
R 38	T 51	72	2 13/16"	225	8 7/8"	48511

R 38 (1 1/2")

Bit adapter Übergangsstück Manchon d'adaptation Adaptador de broca	Thread Gewinde Filet Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	R 32	R 38	44	1 23/32"	270	10 5/8"	11426
	R 38	R 32	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48645
	R 38	T 32	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48508
	R 38	T 38	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48646
	T 38	R 38	55	2 5/32"	280	11 1/32"	11430
	R 38	T 45	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48500
	T 45	R 38	63	2 15/32"	280	11 1/32"	48653
	T 51	R 38	72	2 13/16"	285	11 7/32"	48555

Extension drilling tools

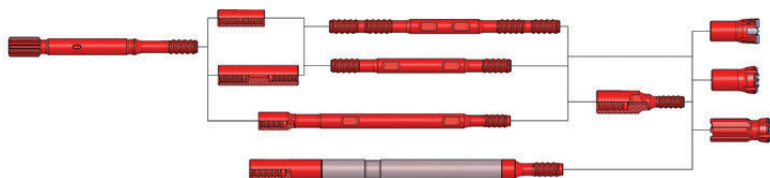
Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión



VECTOR T 38 (1 1/2")






These products are available optionally in XT 38 «Vector Rod System». Nachfolgende Produkte sind auf Anfrage auch in XT 38 «Vector Rod System» erhältlich.

Ces produits sont disponibles en option XT 38 «Vector Rod System». Estos productos están disponibles opcionalmente en XT 38 «Vector Rod System».

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone Taillant à boutons métal dur Broca de botones	1) HEM	6	10	3	10	57	2 1/4"	3	1	44884
	1) BAL	6	10	3	10	57	2 1/4"	3	1	44885
	HEM	6	11	3	11	64	2 1/2"	3	1	44805
	HEM HD	6	12.7	3	11	64	2 1/2"	3	1	44321
	BAL	6	11	3	11	64	2 1/2"	3	1	44886
	1) HEM	6	11	3	9.5	57	2 1/4"	1	2	44842
	HEM	6	12.7	3	11	64	2 1/2"	1	2	44736
	CP	6	12.7	3	11	64	2 1/2"	1	2	41134
	BAL	6	12.7	3	12.7	64	2 1/2"	1	2	44835
	Flat Face	HEM	6	12.7	3	12.7	76	3"	3	1
BAL		6	12.7	3	12.7	76	3"	3	1	44382
HEM		6	14	4	14	89	3 1/2"	3	0	44314
BAL		6	14	4	14	89	3 1/2"	3	0	44315
Flat Face	HEM	6	12.7	5	11	70	2 3/4"	1	2	44548
	HEM	6	12.7	5	11	76	3"	1	2	44506
	BAL	6	12.7	5	11	76	3"	1	2	44658
	CON	6	12.7	5	11	76	3"	1	2	44256
Flat Face	HEM	8	10	4	10	64	2 1/2"	2	0	44711
	BAL	8	10	4	10	64	2 1/2"	2	0	44710
	HEM	8	10	4	10	70	2 3/4"	2	0	44549
Flat Face	HEM HD	8	12.7	5	10	76	3"	4	0	44131
Flat Face	HEM	8	11	6	11	76	3"	2	0	44681
	BAL	8	11	6	11	76	3"	2	0	44680
	HEM	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44510
	HEM HD	8	14	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44134
	BAL	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44695
	HEM	8	14	6	14	102	4"	2	0	44631
	BAL	8	14	6	14	102	4"	2	0	44620
	HEM	8	16	6	14	115	4 1/2"	2	0	44790

1) = Only for single rod drilling / Nur für das Bohren mit einer Stange geeignet / Uniquement propre au forage à l'aide d'un seul tige / Solamente para perforación con una barra

T 38 (1 1/2")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente						
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]	Front / Side		
Button bit / Stiftbohrkrone Taillant à boutons métal dur Broca de botones	HEM	9	11	8	10	89	3 1/2"	3	1	44860
	BAL	9	11	8	10	89	3 1/2"	3	1	44888
	HEM	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44889
	BAL	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44890
										
Flat Face	HEM	9	14	9	12.7	115	4 1/2"	3	1	44891
										
Flat Face	HEM	6	10	3 / 1	10 / 9	64	2 1/2"	3	0	44518
	BAL	6	10	3 / 1	10 / 9	64	2 1/2"	3	0	44519
	HEM	6	11	3 / 1	11 / 9.5	70	2 3/4"	3	0	44520
	BAL	6	11	3 / 1	11 / 9.5	70	2 3/4"	3	0	44521
	HEM	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44714
	CP	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44722
	BAL	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44859
	HEM	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44522
HEM	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44523	
Drop Center	HEM	8	11	4 / 1	10 / 10	76	3"	4	0	44604
	BAL	8	11	4 / 1	10 / 10	76	3"	4	0	44605
	HEM	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	0	44606
Drop Center	BAL	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	0	44607
										
Drop Center										


Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión


T 38 (1 1/2")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro						D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente							
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]				
		Front / Side									
 	HEM	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44608	
	BAL	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44609	


Drop Center

	HEM	6	11	3	9.5	57	2 1/4"	1 2	44035
	HEM	6	12.7	3	11	64	2 1/2"	1 2	41175


Flat Face / Retractor

	HEM	6	12.7	3	11	64	2 1/2"	3 0	44153
	HEM	6	12.7	3	12.7	76	3"	3 1	44316
	BAL	6	12.7	3	12.7	76	3"	3 1	44317


Flat Face / Retractor

	HEM	6	14	4	14	89	3 1/2"	3 0	44318
	BAL	6	14	4	14	89	3 1/2"	3 0	44319

Flat Face / Retractor

	HEM	8	10	4	10	64	2 1/2"	2 0	44686
	BAL	8	10	4	10	64	2 1/2"	2 0	44669

Flat Face / Retractor

	HEM HD	8	12.7	5	10	76	3"	4 0	44132
---	--------	---	------	---	----	----	----	-----	-------

Flat Face / Retractor

T 38 (1 1/2")


Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone Taillant à boutons métal dur Broca de botones	HEM	8	11	6	11	76	3"	2	0	44685
	BAL	8	11	6	11	76	3"	2	0	44655
	HEM	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	41129
	HEM HD	8	14	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44135
	BAL	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44892
	HEM	8	14	6	14	102	4"	2	1	44893
	BAL	8	14	6	14	102	4"	2	1	44894
Flat Face / Retrac										
	HEM	6	10	3 / 1	10 / 9	64	2 1/2"	3	0	44850
	BAL	6	10	3 / 1	10 / 9	64	2 1/2"	3	0	44846
	HEM	6	11	3 / 1	11 / 9.5	70	2 3/4"	3	0	44895
	BAL	6	11	3 / 1	11 / 9.5	70	2 3/4"	3	0	44896
	HEM	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44600
Drop Center / Retrac	BAL	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44601
	HEM	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44971
	BAL	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44972
Drop Center / Retrac										
	HEM	8	11	4 / 1	10 / 10	76	3"	4	0	44751
	BAL	8	11	4 / 1	10 / 10	76	3"	4	0	44828
Drop Center / Retrac										
	HEM	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44897
	BAL	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44898
Drop Center / Retrac										
	HEM	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	1	44899
	BAL	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	1	44900
Drop Center / Retrac										

Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

T 38 (1 1/2")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Width / Breite largeur / ancho	Height / Höhe hauteur / alto	D		Flushing hole Spüllöcher Front/Side		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	W [mm]	H [mm]	[mm]	[in]			
X design multi use / X-schneide Mehrweg Taillant en X reutilisable / Filo en X de uso multiple	12.7	20.6	64	2 1/2"	1	4	49644
	12.7	25	70	2 3/4"	1	4	49627
	12.7	25	76	3"	1	4	49628
	12.7	25	89	3 1/2"	1	4	49629
	16	25	102	4"	1	4	49689



Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	

Rd 39 / Flushing hole Ø 14.5 mm (Ø 37/64")



915	3'	47142
1000	3' 3"	47230
1220	4'	11414
1500	4' 11"	47333
1525	5'	47122
1830	6'	11415
2000	6' 7"	11316
2435	8'	11127
3000	9' 10"	47006
3050	10'	11128
3660	12'	11129
4000	13' 1 1/2"	47330
4265	14'	11130
3050	10'	11369
3660	12'	11370
4265	14'	11371

Tandem thread drill rod / Tandem Gewindestange
Tige filetée en tandem / Barra roscada en tandem
Rd 39 / Flushing hole Ø 14.5 mm (Ø 37/64")



MF-rod Rd 39 / Ø 14.5 mm (1 1/2" / Ø 37/64")




56	2 7/32"	915	3'	47316
56	2 7/32"	1000	3' 3"	43654
56	2 7/32"	1220	4'	47111
56	2 7/32"	1525	5'	47136
56	2 7/32"	1830	6'	47110
56	2 7/32"	2000	6' 7"	47279
56	2 7/32"	2435	8'	47284
56	2 7/32"	3000	9' 10"	47250
56	2 7/32"	3050	10'	47144
56	2 7/32"	3660	12'	47164
56	2 7/32"	4270	14'	47247

T 38 (1 1/2")


Starter Guide Tube Starter Führungsrohr

Modular 3-Piece Design




D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
56	2 7/32"	1220	4'	47620
56	2 7/32"	1525	5'	47621
56	2 7/32"	1830	6'	47622
56	2 7/32"	3050	10'	47624
56	2 7/32"	3660	12'	47625
64	2 1/2"	1220	4'	47630
64	2 1/2"	1525	5'	47631
64	2 1/2"	1830	6'	47632
64	2 1/2"	3050	10'	47634
64	2 1/2"	3660	12'	47635


T 38 (1 1/2")


Coupling Muffe Manchon Acople	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	52	2 3/64"	190	7 1/2"	41669
	55	2 5/32"	190	7 1/2"	14844

Full bridge / Mittelsteg Nervure centrale / Nervio central	55	2 5/32"	205	8 1/16"	41670
---	----	---------	-----	---------	-------





Guide coupling / Führungsmuffe Manchon de guidage / Acople guía	61	2 13/32"	190	7 1/2"	47500
--	----	----------	-----	--------	-------



Coupling adapter Übergangsmuffe Manchon d'adaptation Acople adaptador	Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	R 28	T 38	55	2 5/32"	165	6 1/2"	41697
	R 32	T 38	55	2 5/32"	165	6 1/2"	41657
	R 38	T 38	55	2 5/32"	180	7 1/16"	11449
	T 38	T 45	63	2 15/32"	195	7 11/16"	41658









Full bridge / Mittelsteg Nervure centrale / Nervio central	R 25	T 38	55	2 5/32"	170	6 11/16"	41695
	R 28	T 38	55	2 5/32"	170	6 11/16"	48517
	R 32	T 38	55	2 5/32"	205	8 1/16"	41675
	R 38	T 38	55	2 5/32"	205	8 1/16"	41655
	T 38	T 45	63	2 15/32"	215	8 15/32"	41684
	T 38	T 51	72	2 13/16"	225	8 7/8"	48521

Bit adapter / Übergangsstück Manchon d'adaptation / Adaptador de broca	R 32	T 38	44	1 23/32"	270	10 5/8"	48585
	T 38	R 32	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48586
	R 38	T 38	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48646
	T 38	R 38	55	2 5/32"	280	11 1/32"	11430
	T 38	T 45	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48588
	T 45	T 38	63	2 15/32"	280	11 1/32"	48587

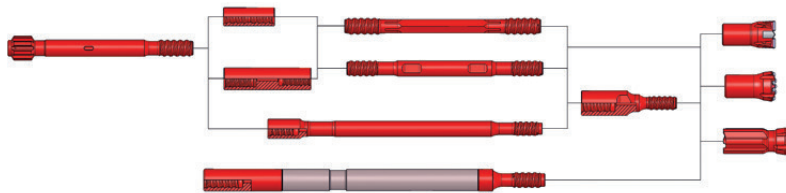

VECTOR T 45 (1 3/4") ROD SYSTEM XT THREAD









These products are available optionally in XT 45 «Vector Rod System». Nachfolgende Produkte sind auf Anfrage auch in XT 45 «Vector Rod System» erhältlich.
Ces produits sont disponibles en option XT 45 «Vector Rod System». Estos productos están disponibles opcionalmente en XT 45 «Vector Rod System».

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	HEM	6	12.7	3	12.7	76	3"	3	1	44341
	BAL	6	12.7	3	12.7	76	3"	3	1	44320
										
Flat Face										
	HEM	6	14	4	14	89	3 1/2"	3	0	44401
	BAL	6	14	4	14	89	3 1/2"	3	0	44402
Flat Face										
	HEM HD	8	12.7	5	10	76	3"	4	0	44220
	BAL HD	8	12.7	5	12.7	76	3"	4	0	44040
Flat Face										
	HEM	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44016
Flat Face										
	HEM	8	11	6	11	76	3"	2	0	44693
	BAL	8	11	6	11	76	3"	2	0	44774
	HEM	8	12.7	6	11	82	3 1/4"	2	1	44456
	BAL	8	12.7	6	11	82	3 1/4"	2	1	44388
	HEM	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44553
	HEM HD	8	14	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44696
	BAL	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44663
	HEM	8	14	6	14	102	4"	2	0	44635
	BAL	8	14	6	14	102	4"	2	0	44634
	HEM	8	16	6	14	115	4 1/2"	2	0	44557
	HEM	8	16	8	14	127	5"	2	0	44773
	BAL	8	16	8	16	152	6"	2	0	45761
Flat Face										
	HEM	9	11	8	10	89	3 1/2"	3	1	44853
	BAL	9	11	8	10	89	3 1/2"	3	1	44854
	HEM	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44861
	BAL	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44862
Flat Face										
	HEM	9	14	9	12.7	115	4 1/2"	3	1	44901
	HEM	9	14	9	14	127	5"	3	1	44902
Flat Face										








Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

T 45 (1 3/4")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	HEM	6	11	3 / 1	11 / 9.5	70	2 3/4"	3	0	44591
	BAL	6	11	3 / 1	11 / 9.5	70	2 3/4"	3	0	44592
	HEM	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44744
	BAL	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44781
 										
	Drop Center									
 	HEM	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44593
	BAL	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44594
Drop Center										
	 	HEM	8	11	4 / 1	10 / 10	76	3"	4	0
BAL		8	11	4 / 1	10 / 10	76	3"	4	0	44864
HEM HD		8	12.7	4 / 1	12.7 / 12.7	89	3 1/2"	4	0	44008
BAL HD		8	12.7	4 / 1	12.7 / 12.7	89	3 1/2"	4	0	44004
Drop Center										
	 	HEM	8	11	4 / 2	11 / 9.5	83	3 1/4"	4	1
BAL		8	11	4 / 2	11 / 9.5	83	3 1/4"	4	1	44261
HEM		8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44818
BAL		8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44819
Drop Center										
	 	HEM	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0
BAL		8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44865
HEM		8	14	4 / 3	14 / 11	115	4 1/2"	4	0	44866
Drop Center										
	 	HEM	6	12.7	3	12.7	76	3"	3	1
BAL		6	12.7	3	12.7	76	3"	3	1	44312
Flat Face / Retrac										
	 	HEM	6	14	4	14	89	3 1/2"	3	0
BAL		6	14	4	14	89	3 1/2"	3	0	44404
Flat Face / Retrac										
	 	HEM HD	8	12.7	5	10	76	3"	4	0
HEM		8	12.7	5	12.7	89	3 1/2"	4	2	44144
Flat Face / Retrac										

T 45 (1 3/4")


Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones 	HEM	8	11	6	11	76	3"	2	0	44684
	BAL	8	11	6	11	76	3"	2	0	44692
	BAL	8	12.7	6	11	82	3 1/4"	2	0	44384
	CON	8	12.7	6	11	82	3 1/4"	2	0	44331
	HEM	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44622
	HEM HD	8	14	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44399
	BAL	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44654
	HEM	8	14	6	14	102	4"	2	1	44641
	BAL	8	14	6	14	102	4"	2	1	44657
	HEM	8	16	6	14	115	4 1/2"	2	0	44554
Flat Face / Retrac 	HEM	8	16	8	14	127	5"	2	0	44903
Flat Face / Retrac 	HEM	6	11	3 / 1	11 / 9.5	70	2 3/4"	3	0	44904
	BAL	6	11	3 / 1	11 / 9.5	70	2 3/4"	3	0	44905
	HEM	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44552
	BAL	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44906
Drop Center / Retrac 	HEM	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44973
	BAL	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44974
Drop Center / Retrac 	HEM	8	11	4 / 1	10 / 10	76	3"	4	0	44814
	BAL	8	11	4 / 1	10 / 10	76	3"	4	0	44822
	HEM HD	8	12.7	4 / 1	12.7 / 12.7	89	3 1/2"	4	0	41135
	BAL HD	8	12.7	4 / 1	12.7 / 12.7	89	3 1/2"	4	0	41136
Drop Center / Retrac 	HEM	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44801
	BAL	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44745
Drop Center / Retrac 	HEM	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	1	44907
	BAL	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	1	44823
	HEM	8	14	4 / 3	14 / 12.7	115	4 1/2"	4	0	44556
	HEM	8	16	4 / 3	16 / 12.7	127	5"	4	2	44995
Drop Center / Retrac 	BAL	8	11	5	10	76	3"	4	0	44137
	CON	8	12.7	5	12.7	89	3 1/2"	4	2	44182
Drop Center / Xtrac										

Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

T 45 (1 3/4")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Width / Breite largeur / ancho	Height / Höhe hauteur / alto	D		Flushing hole Spüllöcher Front/Side		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	W [mm]	H [mm]	[mm]	[in]			
X design multi use / X-schneide Mehrweg	12.7	25	76	3"	1	4	49634
Taillant en X reutilisable / Filo en X de uso multiple	12.7	25	89	3 1/2"	1	4	49635
	16	25	102	4"	1	4	49642



Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	

Rd 46 / Flushing hole Ø 17 mm (Ø 11/16")




1000	3' 3"	47190
1220	4'	47293
1500	4' 11"	47311
1525	5'	41581
1830	6'	47339
2000	6' 7"	41580
2435	8'	47062
3000	9' 10"	43817
3050	10'	47051
3660	12'	47052
4265	14'	47053
5490	18'	47056
6095	20'	47001
3050	10'	47409
3660	12'	47094
4265	14'	47410

Tandem thread drill rod / Tandem Gewindestange
Tige fileté en tandem / Barra roscada en tandem
Rd 46 / Flushing hole Ø 17 mm (Ø 11/16")



T 45 (1 3/4")

Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
MF-rod Rd 46 / Flushing hole Ø 17 mm (Ø 11/16") 	64	2 17/32"	1000	3' 3"	47256
	64	2 17/32"	1220	4'	47491
	64	2 17/32"	1500	4' 11"	47292
	64	2 17/32"	1525	5'	47132
	64	2 17/32"	1830	6'	47172
	64	2 17/32"	2000	6' 7"	47264
	64	2 17/32"	2435	8'	47402
	64	2 17/32"	3000	9' 10"	47262
	64	2 17/32"	3050	10'	47173
	64	2 17/32"	3660	12'	47166
MF-rod Rd 46 / Flushing hole Ø 17 mm (Ø 11/16") 	64	2 17/32"	4270	14'	47285
	64	2 17/32"	4880	16'	47492
	64	2 17/32"	5490	18'	47496
	64	2 17/32"	6100	20'	47481
	64	2 17/32"			
Starter Guide Tube Starter Führungsrohr	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
Modular 3-Piece Design 	64	2 17/32"	1220	4'	47640
	64	2 17/32"	1525	5'	47641
	64	2 17/32"	1830	6'	47642
	64	2 17/32"	2440	8'	47643
	64	2 17/32"	3050	10'	47644
	64	2 17/32"	3660	12'	47645
	64	2 17/32"	4270	14'	47746
	76	3"	1220	4'	47650
	76	3"	1525	5'	47651
	76	3"	1830	6'	47652
	76	3"	2440	8'	47653
	76	3"	3050	10'	47654
	76	3"	3660	12'	47655


Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión


T 45 (1 3/4")


Extension rod Verlängerungsstange Tige allongée Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
Hex 38 / Flushing hole Ø 16 mm (Ø 5/8")			3050	10'	11182
			3660	12'	11183
			4265	14'	11184




Coupling Muffe Manchon Acople	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	63	2 15/32"	210	8 1/4"	41666
	66	2 19/32"	210	8 1/4"	14845


Full bridge / Mittelsteg / Nervure centrale / Nervio central	63	2 15/32"	230	9 1/16"	41650
--	----	----------	-----	---------	-------




Coupling adapter Übergangsmuffe Manchon d'adaptation Acople adaptador	Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	R 38	T 45	63	2 15/32"	195	7 11/16"	48531
	T 38	T 45	63	2 15/32"	195	7 11/16"	41658
	T 45	T 51	72	2 13/16"	218	8 19/32"	41676







Full bridge / Mittelsteg Nervure centrale Nervio central	R 32	T 45	63	2 15/32"	215	8 15/32"	41680
	R 38	T 45	63	2 15/32"	215	8 15/32"	41667
	T 38	T 45	63	2 15/32"	215	8 15/32"	41684
	T 45	T 51	72	2 13/16"	240	9 7/16"	41689



Bit adapter / Übergangsstück Manchon d'adaptation Adaptador de broca							
	R 32	T 45	44	1 3/4"	360	14 3/16"	41694
	R 38	T 45	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48500
	T 38	T 45	55	2 5/32"	280	11 1/32"	48588
	T 45	R 38	63	2 15/32"	280	11 1/32"	48653
	T 45	T 38	63	2 15/32"	280	11 1/32"	48587
	T 45	T 51	63	2 15/32"	285	11 7/32"	41693
	T 45	ST 58	72	2 13/16"	280	11 1/32"	48687
	T 51	T 45	72	2 13/16"	285	11 7/32"	48661

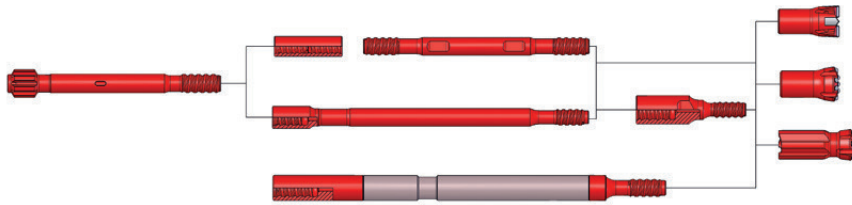T 51 (2")











Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	HEM	6	14	4	14	89	3 1/2"	3	0	44405
	BAL	6	14	4	14	89	3 1/2"	3	0	44406
										
Flat Face										
	HEM	8	12.7	6	11	82	3 1/4"	2	1	44457
	BAL	8	12.7	6	11	82	3 1/4"	2	1	44389
	HEM	8	12.7	6	11	85	3 3/8"	2	1	44443
	BAL	8	12.7	6	11	85	3 3/8"	2	1	44343
	HEM	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44638
	BAL	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44765
	CON	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	2	44055
	HEM	8	14	6	14	102	4"	2	0	44639
	BAL	8	14	6	14	102	4"	2	0	44762
	HEM	8	16	6	14	115	4 1/2"	2	0	44640
	BAL	8	16	6	14	115	4 1/2"	2	0	44558
	Flat Face									
	HEM	8	16	8	14	127	5"	2	0	44642
	HEM	8	16	8	16	140	5 1/2"	2	0	44988
Flat Face										
	HEM	8	12.7	5	12.7	89	3 1/2"	4	2	44017
Flat Face										
	HEM	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44467
	BAL	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44468
Flat Face										
	HEM	8	14	7	14	115	4 1/2"	4	2	44970
	BAL	8	14	7	14	115	4 1/2"	4	2	44469
	HEM	8	16	7	14	121	4 3/4"	4	2	44250
	BAL	8	16	7	14	121	4 3/4"	4	2	44251
Flat Face										







Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

T 51 (2")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	HEM	8	16	8	14	127	5"	4	2	44470
										
Flat Face										
	HEM	8	16	8	14	127	5"	2	0	44642
	HEM	8	16	8	16	140	5 1/2"	2	0	44988
Flat Face										
	HEM	9	11	8	10	89	3 1/2"	3	1	44855
	BAL	9	11	8	10	89	3 1/2"	3	1	44856
	HEM	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44857
	BAL	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44858
Flat Face										
	HEM	9	14	9	12.7	115	4 1/2"	3	1	44909
	HEM	9	14	9	14	127	5"	3	1	44910
Flat Face										
	HEM	10	14	9	12.7	115	4 1/2"	5	0	44080
	HEM	10	16	7	16	127	5"	5	0	44081
	HEM	10	16	8	16	140	5 1/2"	5	0	44082
Flat Face, Starflow										
	HEM	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44307
	BAL	6	12.7	3 / 1	11 / 9.5	76	3"	3	0	44308
Drop Center										
	HEM	6	12.7	3 / 2	11 / 9.5	80	3 1/8"	3	0	44309
	BAL	6	12.7	3 / 2	11 / 9.5	80	3 1/8"	3	0	44310
	HEM	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44871
	BAL	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44872
Drop Center										
	HEM HD	8	12.7	4 / 1	12.7 / 12.7	89	3 1/2"	4	0	44007
	BAL HD	8	12.7	4 / 1	12.7 / 12.7	89	3 1/2"	4	0	44003
Drop Center										








T 51 (2")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente						
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]	Front / Side		
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	HEM	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	0	44760
	BAL	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	0	44759
										
Drop Center										
	HEM	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44764
	BAL	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44763
	HEM	8	14	4 / 3	14 / 12.7	115	4 1/2"	4	0	44610
	BAL	8	14	4 / 3	14 / 12.7	115	4 1/2"	4	0	44611
	HEM	8	16	4 / 3	16 / 12.7	127	5"	4	0	44849
	BAL	8	16	4 / 3	16 / 12.7	127	5"	4	0	44870
Drop Center										
	HEM	8	16	4 / 4	16 / 14	140	5 1/2"	4	0	44989
Drop Center										
	HEM	10	14	5 / 3	12.7 / 12.7	115	4 1/2"	5	0	44086
	HEM	10	16	5 / 3	16 / 12.7	127	5"	5	0	44087
	HEM	10	16	5 / 4	16 / 14	140	5 1/2"	5	0	44088
Drop Center										
	HEM	6	14	4	14	89	3 1/2"	3	0	44407
	BAL	6	14	4	14	89	3 1/2"	3	0	44408
Flat Face / Retrac										
	BAL	8	12.7	6	11	82	3 1/4"	2	1	44386
	CON	8	12.7	6	11	82	3 1/4"	2	1	44770
	HEM	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44645
	BAL	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44691
	CON	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44496
	HEM	8	12.7	6	12.7	93	3 11/16"	2	0	44223
	BAL	8	12.7	6	12.7	93	3 11/16"	2	0	44224
	BAL	8	12.7	6	12.7	95	3 3/4"	2	0	44233
	HEM	8	14	6	14	102	4"	2	1	44724
	BAL	8	14	6	14	102	4"	2	1	44678
	HEM	8	16	6	14	115	4 1/2"	2	0	44978
Flat Face / Retrac										








Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

T 51 (2")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	HEM	8	16	8	14	127	5"	2	0	44979
	HEM	8	16	8	16	140	5 1/2"	2	0	44980
										
Flat Face / Retrac										
	HEM	9	11	8	10	89	3 1/2"	3	1	44960
	BAL	9	11	8	10	89	3 1/2"	3	1	44961
	HEM	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44962
	BAL	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44963
	CON	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44383
Flat Face / Retrac										
	HEM	9	14	9	12.7	115	4 1/2"	3	1	44964
	BAL	9	14	9	12.7	115	4 1/2"	3	1	44679
	HEM	9	14	9	14	127	5"	3	1	44965
Flat Face / Retrac										
	HEM	8	12.7	5	2.7	89	3 1/2"	4	2	44045
	BAL	8	12.7	5	12.7	89	3 1/2"	4	2	44028
Flat Face / Retrac										
	HEM	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44471
	BAL	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44472
Flat Face / Retrac										
	HEM	8	14	7	14	115	4 1/2"	4	2	44473
	BAL	8	14	7	14	115	4 1/2"	4	2	44392
Flat Face / Retrac										
	HEM	8	16	8	14	127	5"	4	2	44474
	CON	8	14	8	14	127	5"	4	2	44446
Flat Face / Retrac										

T 51 (2")


Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones 	HEM	10	14	9	12.7	115	4 1/2"	5	0	44083
	HEM	10	16	7	16	127	5"	5	0	44084
	HEM	10	16	8	16	140	5 1/2"	5	0	44085
Flat Face / Retraco, Starflow										
	HEM	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44975
	BAL	6	14	3 / 2	12.7 / 9.5	89	3 1/2"	3	0	44976
Drop Center / Retraco										
	HEM HD	8	12.7	4 / 1	12.7 / 12.7	89	3 1/2"	4	0	41137
	BAL HD	8	12.7	4 / 1	12.7 / 12.7	89	3 1/2"	4	0	41138
Drop Center / Retraco										
	HEM HD	8	16	4 / 1	12.7 / 12.7	102	4"	4	0	44006
	BAL HD	8	16	4 / 1	12.7 / 12.7	102	4"	4	0	44005
Drop Center / Xtraco										
	HEM	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44761
	BAL	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44746
	CON HD	8	12.7	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44336
	BAL	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	93	3 11/16"	4	0	44187
Drop Center / Retraco										
	HEM	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	1	44747
	BAL	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	1	44748
	CON	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	1	44749
	HEM	8	14	4 / 3	14 / 12.7	115	4 1/2"	4	0	44982
	HEM	8	16	4 / 3	16 / 12.7	127	5"	4	0	44983
Drop Center / Retraco										
	HEM	8	16	4 / 4	16 / 14	140	5 1/2"	4	0	44984
Drop Center / Retraco										

Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión


T 51 (2")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	HEM	10	14	5 / 3	12.7 / 12.7	115	4 1/2"	5	0	44089
	HEM	10	16	5 / 3	16 / 12.7	127	5"	5	0	44090
		HEM	10	16	5 / 4	16 / 14	140	5 1/2"	5	0




Drop Center / Retracer, Starflow

	Width / Breite largeur / ancho W [mm]	Height / Höhe hauteur / alto H [mm]					
X design multi use / X-schneide Mehrweg	12.7	25	89	3 1/2"	1	4	49636
Taillant en X reutilisable / Filo en X de uso multiple	16	25	102	4"	1	4	49693
	16	25	115	4 1/2"	1	4	49694




T 51 (2")


Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
Rd 52 / Flushing hole Ø 21.5mm (Ø 27/32") 			1000	3' 3"	43808
			1220	4'	43712
			1500	4' 11"	43700
			1830	6'	47206
			2000	6' 7"	43701
			3000	9' 10"	43662
			3050	10'	47140
			3660	12'	47141
			4265	14'	47381
			4875	16'	47387
			5490	18'	47375
			6095	20'	46184
			7315	24'	43759
MF-rod Rd 52 / Flushing hole Ø 21.5 mm (Ø 27/32") 	72	2 27/32"	1000	3' 3"	43918
	72	2 27/32"	1220	4'	47323
	72	2 27/32"	1500	4' 11"	47352
	72	2 27/32"	1525	5'	43928
	72	2 27/32"	1830	6'	47337
	72	2 27/32"	2000	6' 7"	43914
	72	2 27/32"	3000	9' 10"	43915
	72	2 27/32"	3050	10'	43986
	72	2 27/32"	3660	12'	47338
	72	2 27/32"	4000	13' 1 1/2"	43947
	72	2 27/32"	4270	14'	43819
	72	2 27/32"	4880	16'	43954
	72	2 27/32"	5490	18'	43903
	72	2 27/32"	6100	20'	43997
Starter Guide Tube Starter Führungsrohr Modular 3 piece design 	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
	76	3"	1220	4'	47660
	76	3"	1525	5'	47661
	76	3"	1830	6'	47662
	76	3"	2440	8'	47663
	76	3"	3050	10'	47664
	76	3"	3660	12'	47665
	76	3"	4270	14'	47736
	87	3 13/32"	1220	4'	47700
	87	3 13/32"	1525	5'	47701
	87	3 13/32"	1830	6'	47702
	87	3 13/32"	2440	8'	47703
	87	3 13/32"	3050	10'	47704
	87	3 13/32"	3660	12'	47705
	87	3 13/32"	4270	14'	47706

T 51 (2")


Coupling Muffe Manchon Acople	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	72	2 13/16"	225	8 7/8"	41662
	76	3"	225	8 7/8"	41686




Full bridge / Mittelsteg / Nervure centrale / Nervio central	72	2 13/16"	250	9 13/16"	41685
	76	3"	250	9 13/16"	41691




Coupling adapter Übergangsmuffe Manchon d'adaptation Acople adaptador	Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	T 45	T 51	72	2 13/16"	218	8 19/32"	41676




Full bridge / Mittelsteg / Nervure centrale / Nervio central	R 38	T 51	72	2 13/16"	225	8 7/8"	48511
	T 38	T 51	72	2 13/16"	225	8 7/8"	48521
	T 45	T 51	72	2 13/16"	240	9 7/16"	41689



Bit adapter / Übergangsstück Manchon d'adaptation Adaptador de broca							
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	T 45	T 51	63	2 15/32"	285	11 7/32"	41693
	T 51	R 38	72	2 13/16"	285	11 7/32"	48555
	T 51	T 45	72	2 13/16"	285	11 7/32"	48661
	T 51	ST 58	76	3"	285	11 7/32"	48658
	T 51	GT 60	82	3 1/4"	345	13 1/2"	48515
	ST 58	T 51	81	3 3/16"	310	12 3/16"	48703
	GT 60	T 51	82	3 1/4"	360	14 3/16"	48533




XT 51 (2")

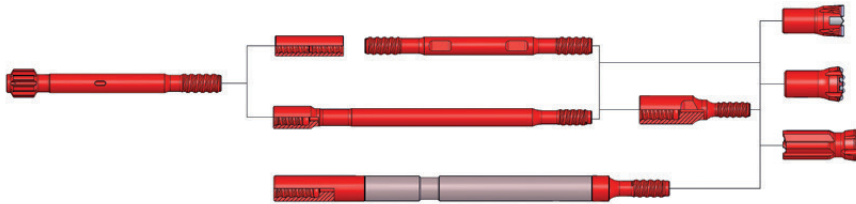


Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro				D		Flushing hole Spüllöcher	Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente				
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]	Front / Side

Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	HEM	10	16	8	16	140	5 1/2"	5	0	44051
---	-----	----	----	---	----	-----	--------	---	---	-------




Flat Face, Starflow




HEM	10	16	5 / 4	16 / 14	140	5 1/2"	5	0	44053
-----	----	----	-------	---------	-----	--------	---	---	-------

Drop Center, Starflow




HEM	8	12.7	6	12.7	89	3 1/2"	2	0	44215
-----	---	------	---	------	----	--------	---	---	-------

Flat Face / Retracs




CP	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44207
CON	8	14	6	14	102	4"	4	2	44213

Flat Face / Retracs



CP	8	12.7	6	12.7	102	4"	4	2	44174
HEM / BAL	8	14	6	14	102	4"	4	2	44148
CP HD	8	14	6	14	102	4"	4	2	44167
BAL	8	12.7	6	12.7	102	4"	4	2	44173
BAL HD	8	14	6	14	102	4"	4	2	44166
CON HD	8	14	6	14	102	4"	4	2	44194

Flat Face / Xtracs



HEM	10	16	8	16	140	5 1/2"	5	0	44052
-----	----	----	---	----	-----	--------	---	---	-------


Flat Face / Xtracs, Starflow

Extension drilling tools


Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

XT 51 (2")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	CON	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44212




Drop Center / Retrac




HEM	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44214
BAL	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44146

Drop Center / Xtrac



BAL	9	10	6 / 3	10 / 10	94	3 11/16"	3	0	44121
CON	9	10	6 / 3	10 / 10	94	3 11/16"	3	0	44203

Drop Center / Xtrac




HEM	10	16	5 / 4	16 / 14	140	5 1/2"	5	0	44054
-----	----	----	-------	---------	-----	--------	---	---	-------

Drop Center / Xtrac, Starflow

XT 51 (2")


Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
MF-rod Rd 52 / Flushing hole Ø 21.5 mm (Ø 27/32") 	72	2 27/32"	3660	12'	43907
	72	2 27/32"	4270	14'	43908
	72	2 27/32"	5490	18'	43911
	72	2 27/32"	6100	20'	43909



Starter Guide Tube Starter Führungsrohr	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
Modular 3-Piece Design 	76	3"	3660	12'	47731
	76	3"	4270	14'	47737
	76	3"	4670	15' 4"	47738
	76	3"	5180	17'	47739

Extension drilling tools


Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

ST 58 (2 1/4")




Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
 	HEM	9	11	8	10	89	3 1/2"	3	1	44929
	BAL	9	11	8	10	89	3 1/2"	3	1	44930
	BAL	9	11	8	11	93	3 11/16"	3	1	44921
	CON	9	12.7	8	11	93	3 11/16"	3	1	44493
	HEM	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44931
	BAL	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44932

Flat Face / Retracer



HEM	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44934
BAL	8	11	4 / 2	11 / 9.5	89	3 1/2"	4	1	44935
BAL	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	93	3 11/16"	4	0	44916

Drop Center / Retracer





HEM	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	1	44924
BAL	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44936
HEM	8	14	4 / 3	14 / 12.7	115	4 1/2"	4	1	44937
HEM	8	16	4 / 3	16 / 12.7	127	5"	4	0	44986

Drop Center / Retracer

ST 58 (2 1/4")


Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
MF-rod Rd 60 / Flushing hole Ø 22.6 mm (Ø 57/64") 	81	3 3/16"	3660	12'	43942
	81	3 3/16"	4270	14'	43922
	81	3 3/16"	5490	18'	43962
	81	3 3/16"	6100	20'	43998

Starter Guide Tube Starter Führungsrohr	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
Modular 3-Piece Design 	76	3"	1220	4'	47680
	76	3"	1525	5'	47681
	76	3"	1830	6'	47682
	76	3"	2440	8'	47683
	76	3"	3050	10'	47684
	76	3"	3660	12'	47685
	76	3"	4270	14'	47686
	76	3"	5200	17' 3/4"	47687

Bit adapter / Übergangsstück Manchon d'adaptation Adaptador de broca	Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	T 45	ST 58	72	2 13/16"	280	11 1/32"	48687
	T 51	ST 58	76	3"	285	11 7/32"	48658
	ST 58	T 51	81	3 3/16"	310	12 3/16"	48703
	GT 60	ST 58	82	3 1/4"	345	13 1/2"	48537

Extension drilling tools


Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión




XT 60 (2 3/8")

VECTOR
ROD SYSTEM
XT THREAD

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	HEM	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44140
	BAL	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44139
	HEM	8	14	7	14	115	4 1/2"	4	2	44141
	BAL	8	14	7	14	115	4 1/2"	4	2	44142




Flat Face




HEM	8	14	4 / 3	14 / 12.7	115	4 1/2"	4	0	44041
HEM	8	16	4 / 3	16 / 12.7	127	5"	4	0	44042
HEM	8	16	4 / 4	16 / 14	140	5 1/2"	4	0	44043

Drop Center / Retrac



HEM	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44036
-----	---	----	---	------	-----	----	---	---	-------


Flat Face / Xtrac



BAL	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	1	44037
-----	---	----	-------	-----------	-----	----	---	---	-------

Drop Center / Xtrac


XT 60 (2 3/8")

Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
MF-rod Rd 60 / Flushing hole Ø 22.6 mm (Ø 5/8") 	81	3 3/16"	3660	12'	43975
	81	3 3/16"	4270	14'	43976
	81	3 3/16"	6100	20'	43992
MF-rod Rd 60 / Flushing hole Ø 22.6 mm (Ø 5/8") 	85	3 3/8"	3660	12'	47080
	85	3 3/8"	4270	14'	47081
	85	3 3/8"	6100	20'	47082
Modular 3-Piece Design 	76	3"	3660	12'	47795
	76	3"	4270	14'	47796
	76	3"	5180	17'	47797

Extension drilling tools








Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

GT 60 (2 3/8")












Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	HEM	8	12.7	6	12.7	93	3 11/16"	2	0	44290
	BAL	8	12.7	6	12.7	93	3 11/16"	2	0	44289
	HEM	8	12.7	6	12.7	95	3 3/4"	2	0	44288
	BAL	8	12.7	6	12.7	95	3 3/4"	2	0	44287
Flat Face	HEM	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44359
	HEM HD	8	16	6	12.7	102	4"	4	2	44136
	BAL	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44360
	HEM	8	14	7	14	115	4 1/2"	4	2	44361
Flat Face	BAL	8	14	7	14	115	4 1/2"	4	2	44362
	HEM	8	16	8	14	127	5"	4	2	44363
Flat Face	HEM	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44071
	BAL	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44072
Flat Face	HEM	9	14	9	12.7	115	4 1/2"	3	1	44075
	HEM	9	14	9	14	127	5"	3	1	44077
Flat Face	HEM	10	14	9	12.7	115	4 1/2"	5	0	44104
	HEM	10	16	7	16	127	5"	5	0	44105
	HEM	10	16	8	16	140	5 1/2"	5	0	44106
	HEM	10	16	8	16	152	6"	5	0	44009
Flat Face, Starflow	HEM	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	93	3 11/16"	4	0	44286
	BAL	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	93	3 11/16"	4	0	44285
	HEM	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	95	3 3/4"	4	0	44284
	BAL	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	95	3 3/4"	4	0	44283
Drop Center										

GT 60 (2 3/8")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones 	HEM	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44364
	BAL	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44365
	HEM	8	14	4 / 3	14 / 12.7	115	4 1/2"	4	0	44366
	BAL	8	14	4 / 3	14 / 12.7	115	4 1/2"	4	1	44367
	HEM	8	16	4 / 3	16 / 12.7	127	5"	4	0	44368
	BAL	8	16	4 / 3	16 / 12.7	127	5"	4	1	44369
Drop Center										
	HEM	8	16	4 / 4	16 / 14	140	5 1/2"	4	2	44370
	HEM	8	16	6 / 4	16 / 14	152	6"	4	0	44208
Drop Center										
	HEM	10	14	5 / 3	12.7 / 12.7	115	4 1/2"	5	0	44108
	HEM	10	16	5 / 3	16 / 12.7	127	5"	5	0	44109
	HEM	10	16	5 / 4	16 / 14	140	5 1/2"	5	0	44110
Drop Center, Starflow										
	HEM	8	12.7	6	12.7	93	3 11/16"	2	0	44282
	BAL	8	12.7	6	12.7	93	3 11/16"	2	0	44281
	HEM	8	12.7	6	12.7	95	3 3/4"	2	0	44280
	BAL	8	12.7	6	12.7	95	3 3/4"	2	0	44279
Flat Face / Retracs										
	BAL	8	12.7	6	12.7	95	3 3/4"	2	0	44158
	BAL	8	14	6	12.7	102	4"	2	1	44120
Flat Face / Xtracs										
	BAL	9	12.7	9	11	93	3 11/16"	1	0	44234
Flat Face / Retracs										
	BAL	9	12.7	9	12.7	93	3 11/16"	2	0	44160
	CON	9	12.7	9	12.7	93	3 11/16"	2	0	44196
Flat Face / Retracs										


GT 60 (2 3/8")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	BAL	9	12.7	9	12.7	94	3 11/16"	2	0	44143
										
Flat Face / Xtrac	HEM	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44371
										
	BAL	8	14	6	12.7	102	4"	4	2	44372
Flat Face / Retrac	HEM	8	14	7	14	115	4 1/2"	4	2	44373
										
	BAL	8	14	7	14	115	4 1/2"	4	2	44164
Flat Face / Retrac	HEM	8	16	8	14	127	5"	4	2	44374
										
Flat Face / Retrac	BAL	9	12.7	8	11	93	3 11/16"	3	1	44070
										
	HEM	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44073
	BAL	9	12.7	8	12.7	102	4"	3	1	44074
Flat Face / Retrac	HEM HD	9	14	9	12.7	102	4"	3	1	44010
										
	HEM	9	14	9	12.7	115	4 1/2"	3	1	44076
	HEM	9	14	9	14	127	5"	3	1	44078
	HEM HD	9	16	9	16	127	5"	3	1	44079
Flat Face / Retrac	HEM	9	16	9	12.7	115	4 1/2"	3	1	44039
										
Flat Face / Xtrac	HEM	10	14	9	12.7	115	4 1/2"	5	0	44161
										
	HEM	10	16	7	16	127	5"	5	0	44163
	HEM	10	16	8	16	140	5 1/2"	5	0	44107
	HEM	10	16	8	16	152	6"	5	0	44145
Flat Face / Retrac, Starflow	HEM	10	14	9	12.7	115	4 1/2"	5	0	44011
										
	HEM	10	16	7	16	127	5"	5	0	44114
	HEM	10	16	9	16	140	5 1/2"	5	0	44015
Flat Face / Xtrac, Starflow										


GT 60 (2 3/8")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente						
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]			
		Front / Side								
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	HEM	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	93	3 11/16"	4	0	44278
	BAL	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	93	3 11/16"	4	0	44277
	HEM	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	95	3 3/4"	4	0	44276
	BAL	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	95	3 3/4"	4	0	44275
	CON	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	95	3 3/4"	4	2	44202


Drop Center / Retractor

	HEM	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44375
	BAL	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44376
	HEM	8	14	4 / 3	14 / 12.7	115	4 1/2"	4	0	44377
	BAL	8	14	4 / 3	14 / 12.7	115	4 1/2"	4	1	44337
	HEM	8	16	4 / 3	16 / 12.7	127	5"	4	0	44378


Drop Center / Retractor

	HEM	8	16	4 / 4	16 / 14	140	5 1/2"	4	0	44379
--	-----	---	----	-------	---------	-----	--------	---	---	-------

Drop Center / Retractor

	CON	8	12.7	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44138
---	-----	---	------	-------	-----------	-----	----	---	---	-------

Drop Center / Xtrac

	HEM	10	14	5 / 3	12.7 / 12.7	115	4 1/2"	5	0	44111
	HEM	10	16	5 / 3	16 / 12.7	127	5"	5	0	44112
	HEM	10	16	5 / 4	16 / 14	140	5 1/2"	5	0	44113

Drop Center / Retractor, Starflow

Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
 MF-rod Rd 60 / Flushing hole Ø 22.6 mm (Ø 57/64")	82	3 1/4"	3660	12'	43608
	82	3 1/4"	4270	14'	43609
	82	3 1/4"	6100	20'	43610
 MF-rod Rd 60 / Flushing hole Ø 22.6 mm (Ø 57/64")	85	3 3/8"	3660	12'	43628
	85	3 3/8"	4270	14'	43629
	85	3 3/8"	6100	20'	43630

Extension drilling tools


Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión

GT 60 (2 3/8")


Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
MF-rod Rd 64 / Flushing hole Ø 24 mm (Ø 15/16")	85	3 3/8"	4000	13' 1 1/2"	43988
	85	3 3/8"	4270	14'	43989




Starter Guide Tube Starter Führungsrohr	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
Modular 3-Piece Design	76	3"	1525	5'	47671
	76	3"	1830	6'	47672
	76	3"	3050	10'	47674
	76	3"	3660	12'	47675
	76	3"	4270	14'	47676
	76	3"	5200	17' 3/4"	47677









Bit adapter / Übergangsstück Manchon d'adaptation Adaptador de broca	Thread / Gewinde Filet / Rosca		D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	A	B	[mm]	[in]	[mm]	[in]	
	T 51	GT 60	82	3 1/4"	345	13 1/2"	48515
	GT 60	T 51	82	3 1/4"	360	14 3/16"	48533
	GT 60	ST 58	82	3 1/4"	345	13 1/2"	48537



T-WiZ 60 (2 3/8")




Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro					D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente		[mm]	[in]	Front / Side		
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]					
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	BAL	9	12.7	10	12.7	102	4"	2	0	44027
										
Flat Face	BAL	8	14	4 / 2	12.7 / 11	102	4"	2	0	44019
										
Drop Center	BAL	8	14	4 / 3	12.7 / 11	102	4"	4	0	44018
										
Drop Center	BAL	8	12.7	6	12.7	95	3 3/4"	2	0	44061
										
Flat Face / Retracs	BAL	9	12.7	10	12.7	102	4"	2	0	44038
										
Flat Face / Retracs	HEM	8	16	8	14	127	5"	4	2	41130
	BAL	8	16	8	14	127	5"	4	2	41131
										
Flat Face / Retracs	HEM	10	16	8	16	140	5 1/2"	5	0	41132
	BAL	10	16	8	16	140	5 1/2"	5	0	41133
										
Flat Face / Retracs, Starflow										

Extension drilling tools

Verlängerungsbohrausrüstung / Equipement de rallonge / Varillaje de extensión


T-WiZ 60 (2 3/8")

Bit Bohrkrone Taillant Broca	Carbide dimension Hartmetallabmessung Dimension métal dur Dimension metal duro						D		Flushing hole Spüllöcher		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	Carbide design	Gauge / Umfang diamètre / diámetro		Front / Stirnseite front / frente							
		[No.]	[mm]	[No.]	[mm]	[mm]	[in]				
		Front / Side									
Button bit / Stiftbohrkrone / Taillant à boutons métal dur / Broca de botones	BAL	8	14	4 / 2	12.7 / 11	102	4"	2	0	44020	



Drop Center / Retrac

	BAL	8	12.7	4 / 2	12.7 / 9.5	95	3 3/4"	4 0	44060
--	-----	---	------	-------	------------	----	--------	-----	-------



Drop Center / Retrac

Extension rod Verlängerungsstange Tige allonges Barra de extensión	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
MF-rod Rd 60 / Flushing hole Ø 22.6 mm (Ø 5/8")	85	3 3/8"	3630	11' 11"	43771
	85	3 3/8"	4240	13' 11"	43772
	85	3 3/8"	5470	17' 11"	43777
	85	3 3/8"	6065	19' 11"	43773



Starter Guide Tube Starter Führungsrohr	D		L		Part No. Artikel Nr. N° de réf. Cat. N°
	[mm]	[in]	[mm]	[ft in]	
Modular 3-Piece Design	76	3"	4270	14'	47604

